

20K ロッドおよびピストンシール

頑丈な双方向式、低速油圧シール

Chesterton® 20K Duoseal (デュオシール) は連続双方向式圧縮シールで独立したシールポイントが2箇所あります。頑丈で耐久性のある二重リップの形状は、高圧、油圧の過酷な条件で使用される単一溝用に設計されました。

20Kは当社のユニークな機械加工プロセスを使用して個別に製造されるので、新規サイズ導入に伴う工具費用が不要です。頑丈なシールデザインは圧力の急上昇に耐え、横荷重の影響を低減します。


大きな隙間や圧力の急上昇に対応する様々なはみ出し防止装置をはじめとする特定のアプリケーションや機器に対応するデザインも供給可能です。



- >35 barの、双方向高圧油圧アプリケーション
- 2、3、あるいは4つの部品から構成されるキャップシールの交換品として理想的
- ユニークな製造プロセスであらゆるサイズに加工可能
- サイズはISOやDINをはじめとする国際規格に適合

仕様

材質 (表示)	作成可能サイズ ミリメートル (インチ)	温度 °C (°F)	圧力 バール (psi)	周速 m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6 から 152 (1/4 から 6)	-30 から 200 (-20 から 400)	345 (5,000)	0.75 (150)
AWC800 (EU)	6 から 1320 (1/4 から 52)	-50 から 85 (-60 から 185)	1035 (15,000)	0.5 (100)
AWC830 (EU)	6 から 254 (1/4 から 10)	-35 から 75 (-30 から 165)	520 (7,500)	0.5 (100)
AWC860 (EU)	6 から 508 (1/4 から 20)	-50 から 120 (-60 から 250)	1035 (15,000)	0.62 (125)

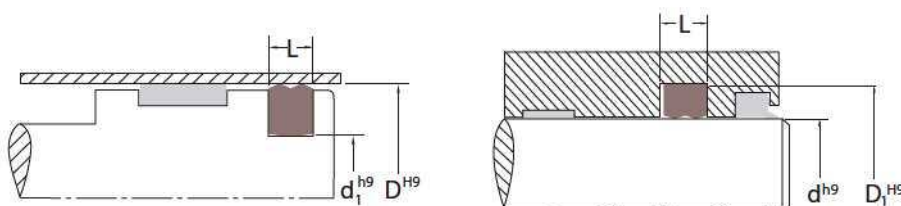

製品形状 :



ご注文用記入欄 :

製品形状 : _____
 材質 : _____
 ロッド径またはラム径(d) : _____
 ボア径 (D₁) : _____
 溝の深さ (L) : _____

ご注文用記入欄 :

製品形状 : _____
 材質 : _____
 ピストン溝直径 (d₁) : _____
 シリンダーボア径 (D) : _____
 溝の深さ (L) : _____