

803

INDUSTRIAL & MARINE SOLVENT I

適用分野

- パルプ・製紙産業
洗浄装置、生産装置
- 薬品・石油プロセス
生産用設備
- 食品業界
コンクリート製の床、れんが細工、
壁、エンジンブロック
- 鉄道機器および
建設機器



注意: アルミニウムあるいは高アルカリ性に
過敏な金属には使用しないでください。塗装
表面に塗布する場合は、小さな部分でテスト
してください。



製品データシート

特徴および利点

- 不燃性
- 高濃縮タイプ
- 経済的、高効率
- 生分解性
- 安定した粘着性のある泡
- NSF A1 登録番号 133966
- 高圧洗浄機およびスチーム洗浄機に対応

パッケージ

- 1ガロン/3.8L
- 20リットル
- 208リットル
- 1000リットル

塗布方法

好みの強度に希釈してください。ほぼすべての
タイプの部品洗浄機に使用できます。モップ、
ブラシ、スポンジ、またはスプレーで塗布して
ください。必要なら硬いブラシや布で頑固な
汚れを落とします。通常の脱脂剤と同様、
Chesterton 803 インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、高温で洗浄力が向上します。

説明

Chesterton® 803 インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、現在市販されている非
溶剤ベースの脱脂剤のなかでも最も強力
な製品のひとつです。重度の汚れ落し用の
溶剤ベースの製品にとって代わる強力な
水ベースの脱脂剤です。

Chesterton 803 インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、グリース、オイル、ワッ
クス、浮きペイント、その他頑固な汚れを
堅い表面から除去します。度重なるこぼれ
のために退色、変色した表面から最も頑
固な汚れを浮上からせ、取除きます。

Chesterton 803 インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、製造プロセスでグリー
ス、オイル、粘性薬品を使用するあらゆる
工業分野で使用できます。Chesterton 803
インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、
パルプや製紙産業のような重工業分野で
特に優れた効力を発揮し、製紙機械の乾
部にあるワイヤやフェルト洗浄に劇的な効
果があります。カレンダー、機械類、床に
堆積した汚染物質、特に強靱な樹脂状物
質も、スチームと併用して簡単に除去でき
ます。

Chesterton 803 インダストリアル・マリー
ン・ソルベントIIは、高濃縮タイプの工業
用脱脂剤です。軽い汚れ落しには40倍以
上の高希釈度で使用でき、たいへん経済
的です。

物理特性

外見	赤色、透明の液体
引火点	なし
比重	1.06
水溶性	100%
pH	13.5
密度	1.06 kg/l (8.9 lb/gal)
気泡性	中程度
凍解安定性	6サイクルで劣化なし


本製品の使用前に安全性データシート (SDS) を参照してください。

技術情報は2ページに続く


803

INDUSTRIAL & MARINE
SOLVENT I

pH 希釈度曲線

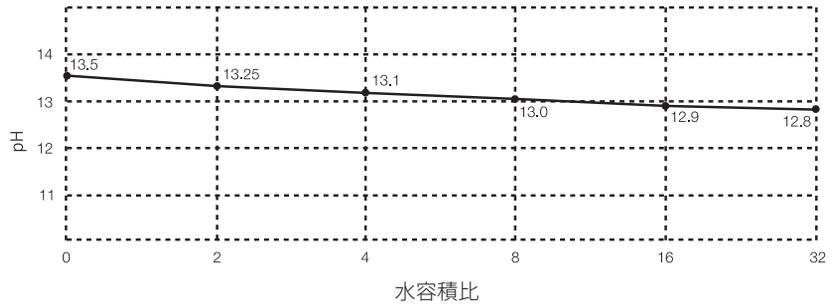

ブリックス対濃度(%)

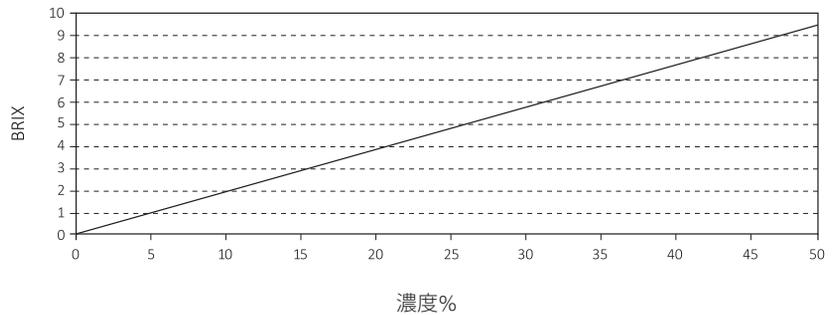

推薦される最低濃度(対水)

一般洗浄	5%
頑固な汚れの洗浄	20%
軽い汚れ	3%
アクリル床仕上剤の除去	10%
塗装表面	5%
クレヨン除去	原液まで
積層アクリルフロア仕上面	20%